

合肥长源液压股份有限公司

公司地址：中国安徽省合肥市当涂北路瑶海工业园珍珠路

传真：+86-551-64391155
国内市场电话：4008-123-910
+86-551-64391100 +86-551-64391122
邮箱：sale@hchc.cn

国际市场电话：+86-551-64396718
邮箱：export01@hchc.cn
售后支持热线：400-887-9946

相关链接：
<http://ahhchc.en.alibaba.com>
<https://ahhchc.1688.com>
<http://ahhchc.en.made-in-china.com>

Hefei Changyuan Hydraulic CO.,LTD.

Company address: Yaohai Industrial Park, North Dangtu Road, Hefei, China

Fax: +86-551-64391155
Domestic market telephone: 4008-123-910
+86-551-64391100 +86-551-64391122
E-mail: sale@hchc.cn

International market Tel.: +86-551-64396718
E-mail: export01@hchc.cn
After service : 400-887-9946

Related links:
<http://ahhchc.en.alibaba.com>
<https://ahhchc.1688.com>
<http://ahhchc.en.made-in-china.com>

www.hchc.cn



长源液压公众号



官网二维码

HCHC®
长源液压



叉车行业常用液压元件

HYDRAULIC COMPONENTS IN FORKLIFT INDUSTRY



CBHZ 系列
 公称排量 NOMINAL DISPLACEMENT: 23-40mL/r
 额定压力 RATED PRESSURE: 20MPa
 最高压力 MAX. PRESSURE: 25MPa
 额定转速 RATED SPEED: 2500r/min
 转速范围 SPEED RANGE: 600-3000r/min
 * 供1-3吨内燃叉车
 * For 1-3 ton Engine forklift



* 支持定制 Customized



蓄能器
 ENERGY ACCUMULATOR
 安全阀压力 RELIEF VALVE PRESSURE: 13MPa
 容积 CUBAGE: 70-175ml
 报警压力 ALARM PRESSURE: 5.9MPa
 * 供5-10吨内燃叉车
 * For 5-10 ton Engine forklift



XSF 系列限速阀
 SPEED LIMIT VALVE
 公称压力 NOMINAL PRESSURE: 20MPa
 公称通径 NOMINAL SIZE: 16mm
 * 全吨位内燃叉车和电动叉车通用
 * For the Engine forklift and electric forklift



H22A8-60211 切断阀
 SHUT-OFF VALVE
 切断流量 CUT-OFF FLOW: 60L/min
 * 全吨位内燃和电动通用
 * For the Engine forklift and electric forklift



CDB-15 系列多路换向阀
 DIRECTIONAL VALVE
 公称压力 NOMINAL PRESSURE: 20MPa
 公称流量 NOMINAL FLOW RATE: 65L/min
 阀杆行程 SPOOL STROKE: 7+7mm
 * 供1-3吨内燃叉车和电动叉车
 * For 1-3 ton Engine forklift and electric forklift



CBQ 系列
 公称排量 NOMINAL DISPLACEMENT: 20-63mL/r
 额定压力 RATED PRESSURE: 20/25MPa
 最高压力 MAX. PRESSURE: 25/28MPa
 额定转速 RATED SPEED: 2000/2500r/min
 转速范围 SPEED RANGE: 600-3000r/min
 * 供4-5吨内燃叉车
 * For 4-5 ton Engine forklift



DLDY06/01HL-ZC 动力单元
 POWER UNIT
 电机电压 MOTOR VOLTAGE: 52V/AC
 电机功率 POWER: 1.1KW
 额定转速 RATED SPEED: 1300r/min
 油泵排量 DISPLACEMENT: 06/1.0
 公称流量油泵额定/最高压力
 NOMINAL FLOW RATED/MAX. PRESSURE: 10/16MPa
 油箱容量 OIL TANK VOLUME: 5.9L
 * 支持定制 Customized



Q78B7-30411A 比例电磁阀
 PROPORTIONAL SOLENOID VALVE
 公称压力 NOMINAL PRESSURE: 25MPa
 公称流量 NOMINAL FLOW RATE: 60L/min
 * 供高端叉车, 电比例控制, 微动性能好, 可操作性强, 执行元件几乎无冲击
 * For high-end forklifts, electric proportional control, good micro-motion performance, strong operability, almost no impact on the actuator.



YCDB-20 系列多路换向阀
 DIRECTIONAL VALVE
 公称压力 NOMINAL PRESSURE: 20MPa
 公称流量 NOMINAL FLOW RATE: 160L/min
 阀杆行程 SPOOL STROKE: 8+8mm
 * 供4-5吨内燃叉车, 优先转向多路阀
 * For 4-5 ton Engine forklift, priority steering multi-way valve



CBHC 系列
 公称排量 NOMINAL DISPLACEMENT: 11-25mL/r
 额定压力 RATED PRESSURE: 20MPa
 最高压力 MAX. PRESSURE: 25MPa
 额定转速 RATED SPEED: 2000r/min
 转速范围 SPEED RANGE: 600-3000r/min
 * 供1-3吨电动叉车, 主打低噪音
 * For 1-3 ton Engine forklift, low noise


HCHC®
长源液压

叉车行业常用液压元件
 HYDRAULIC COMPONENTS IN FORKLIFT INDUSTRY

- ✓ 液压泵 GEAR PUMP
- ✓ 液压阀 HYDRAULIC VALVE
- ✓ 液压油缸 HYDRAULIC CYLINDER
- ✓ 液压系统及控制 HYDRAULIC SYSTEM AND CONTROL

产品应用于 APPLY TO:
 电动叉车、内燃叉车、正面吊、电动搬运车、AGV叉车等。
 Electric forklift, engine forklift, reach stacker, electric carrier, AGV forklift, etc.

* 本册所列叉车行业部分常用产品, 如有其它需求请联系我们。
 * Only listed some products commonly applied in the forklift industry here, if you have other requirements, please contact us.

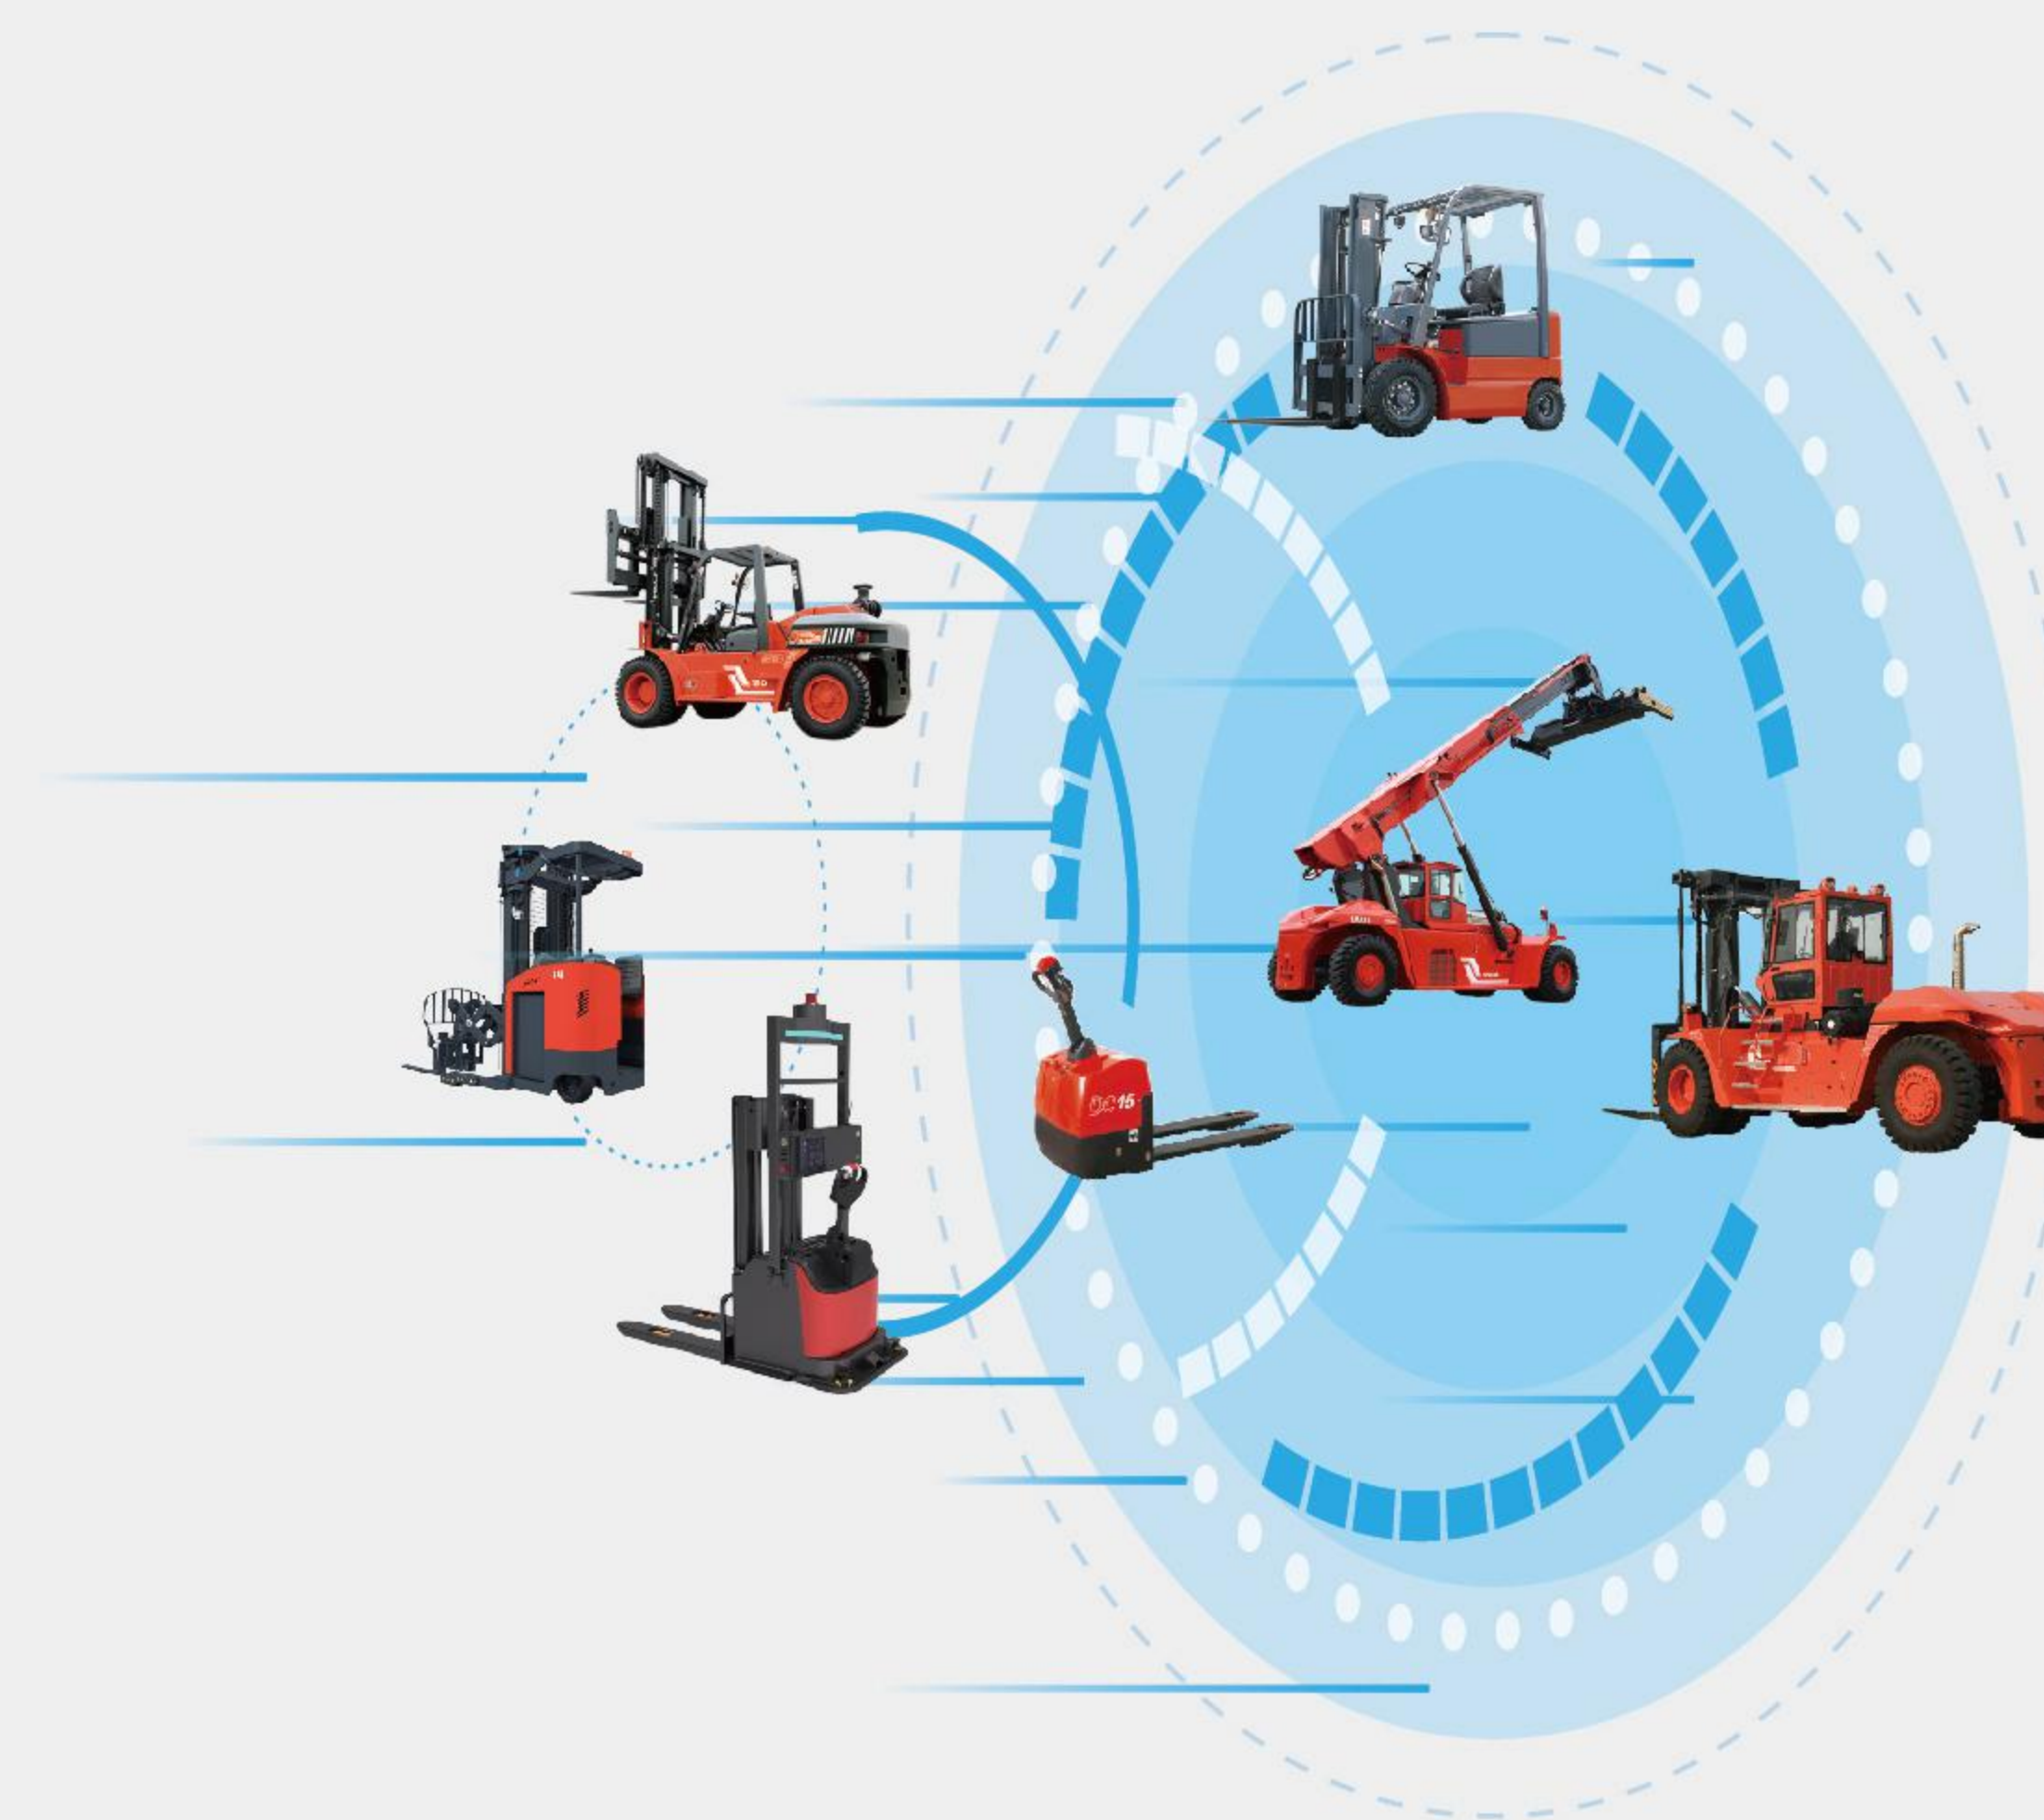

CDB-F20 系列多路换向阀
 DIRECTIONAL VALVE
 公称压力 NOMINAL PRESSURE: 20MPa
 公称流量 NOMINAL FLOW RATE: 160L/min
 阀杆行程 SPOOL STROKE: 7+7mm
 * 供5-10吨内燃叉车
 * For 5-10 ton Engine forklift



CBHV 系列
 公称排量 NOMINAL DISPLACEMENT: 15-36mL/r
 额定压力 RATED PRESSURE: 20MPa
 最高压力 MAX. PRESSURE: 25MPa
 额定转速 RATED SPEED: 2500r/min
 转速范围 SPEED RANGE: 400-3000r/min
 * 供1-3吨电动叉车, 主打低噪音
 * For 1-3 ton Engine forklift, low noise



YCDBd-20 系列多路换向阀
 DIRECTIONAL VALVE
 公称压力 NOMINAL PRESSURE: 20MPa
 公称流量 NOMINAL FLOW RATE: 160L/min
 阀杆行程 SPOOL STROKE: 8+8mm
 * 供5-10吨内燃叉车, 优先转向多路阀
 双泵合流多路阀
 * For 5-10 ton Engine forklift, priority steering multi-way valve, double pump confluence multi-way valve



CBKEC 系列
 公称排量 NOMINAL DISPLACEMENT: 23-52mL/r
 额定压力 RATED PRESSURE: 20/25MPa
 最高压力 MAX. PRESSURE: 25/28MPa
 额定转速 RATED SPEED: 2500r/min
 转速范围 SPEED RANGE: 600-3000r/min
 * 供5-10吨内燃叉车
 * For 5-10 ton Engine forklift



EDCF06 电控阀
 ELECTRIC VALVE
 最大进口流量 MAX. INLET FLOW: 60 L/min
 最大工作压力 MAX. WORKING PRESSURE: 215 bar
 A1、B1口平衡阀特性 BALANCING VALVE CHARACTER OF A1,B1: 80bar@5L/min
 电源电压 POWER VOLTAGE: 12 VDC
 比例阀线圈阻抗 PROPORTIONAL VALVE COIL IMPEDANCE: 7.2 Ohm @ 20° C
 保护等级 PROTECTION CLASS: IP 67
 * 用于高端电动叉车, 实现电动控制
 * Used for high-end electric forklift, realize electric control



DCFZ-10 系列多路阀
 DIRECTIONAL VALVE
 公称压力 NOMINAL PRESSURE: 20MPa
 公称流量 NOMINAL FLOW RATE: 60L/min
 阀杆行程 SPOOL STROKE: 6.5+6.5mm
 * 供高端叉车, 带有压力补偿功能, 实现流量分配与负载无关
 * For high-end forklifts, with pressure compensation function to realize flow distribution independent of load



CDC*-15 系列多路换向阀
 DIRECTIONAL VALVE
 公称压力 NOMINAL PRESSURE: 20MPa
 公称流量 NOMINAL FLOW RATE: 65L/min
 阀杆行程 SPOOL STROKE: 7+7mm
 * 供高端电动叉车, 带负载反馈
 * For high-end electric forklifts with load feedback



CBHYG 系列
 公称排量 NOMINAL DISPLACEMENT: 25-36/3.5-5.5mL/r
 额定压力 RATED PRESSURE: 20/25MPa
 最高压力 MAX. PRESSURE: 25/28MPa
 额定转速 RATED SPEED: 2000r/min
 转速范围 SPEED RANGE: 600-3000r/min
 * 供5-10吨内燃叉车
 * For 5-10 ton Engine forklift



CBWKG (斜齿HELICAL TOOTH) 系列
 公称排量 NOMINAL DISPLACEMENT: 04-20mL/r
 额定压力 RATED PRESSURE: 20MPa
 最高压力 MAX. PRESSURE: 25MPa
 额定转速 RATED SPEED: 2500r/min
 转速范围 SPEED RANGE: 400-3000r/min
 * 供1-3吨电动叉车, 主打性价比
 * For 1-3 tons electric forklift the main advantage is cost performance



蓄能器连接块
 ACCUMULATOR CONNECTION BLOCK
 安全阀压力 RELIEF VALVE PRESSURE: 13MPa
 报警压力 ALARM PRESSURE: 5.9MPa
 * 供5-10吨内燃叉车
 * For 5-10 ton Engine forklift



HCZF-15 制动阀
 BRAKE VALVE
 公称压力 NOMINAL PRESSURE: 16MPa
 公称流量 NOMINAL FLOW RATE: 24L/min
 * 供3.8-4.5吨内燃叉车
 * For 3.8-4.5 ton Engine forklift



OBV 液压制动元件
 HYDRAULIC BRAKE COMPONENT
 公称压力 NOMINAL PRESSURE: 16MPa
 公称流量 NOMINAL FLOW RATE: 25L/min
 * 供5-10吨内燃叉车
 * For 5-10 ton Engine forklift



1WFL* 稳定分流阀
 FLOW DIVIDER VALVE
 公称压力 NOMINAL PRESSURE: 20MPa
 公称通径 NOMINAL SIZE: 15/25mm
 * 全吨位内燃叉车和电动叉车通用
 * For the Engine forklift and electric forklift